



Инструкция по прошивке через USB порт на ресивере Globo 9500 HD


1. И так, форматируем на компьютере наш переносной носитель, это может быть диск или флешка, файловую систему FAT32 (если вы под линуксом "LINUX" работаете, то ресивер без проблем поймет и файловую систему Ext2).
2. Далее, мы копируем на наш носитель прошивку, список каналов или ключи (файлы должны иметь расширение *.dld).
3. Подсоединяем к ресиверу наш переносной накопитель, к нижнему USB разъему, который показан на рисунке и находится на задней панели ресивера.

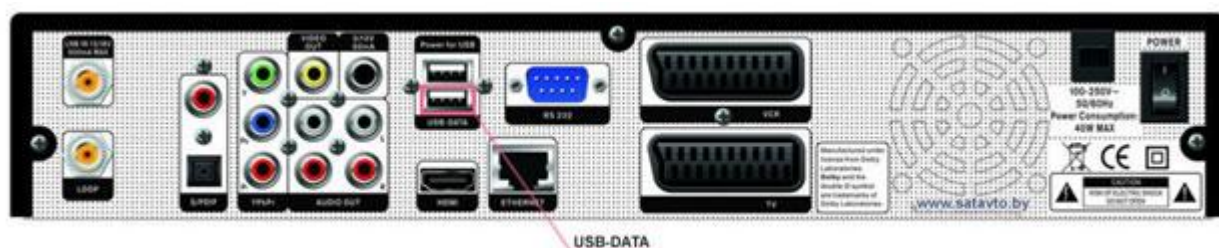

4. Далее, в административной панели ресивера заходим в «Меню», с помощью кнопок «вправо/влево» выбираем иконку/папку «Система»:

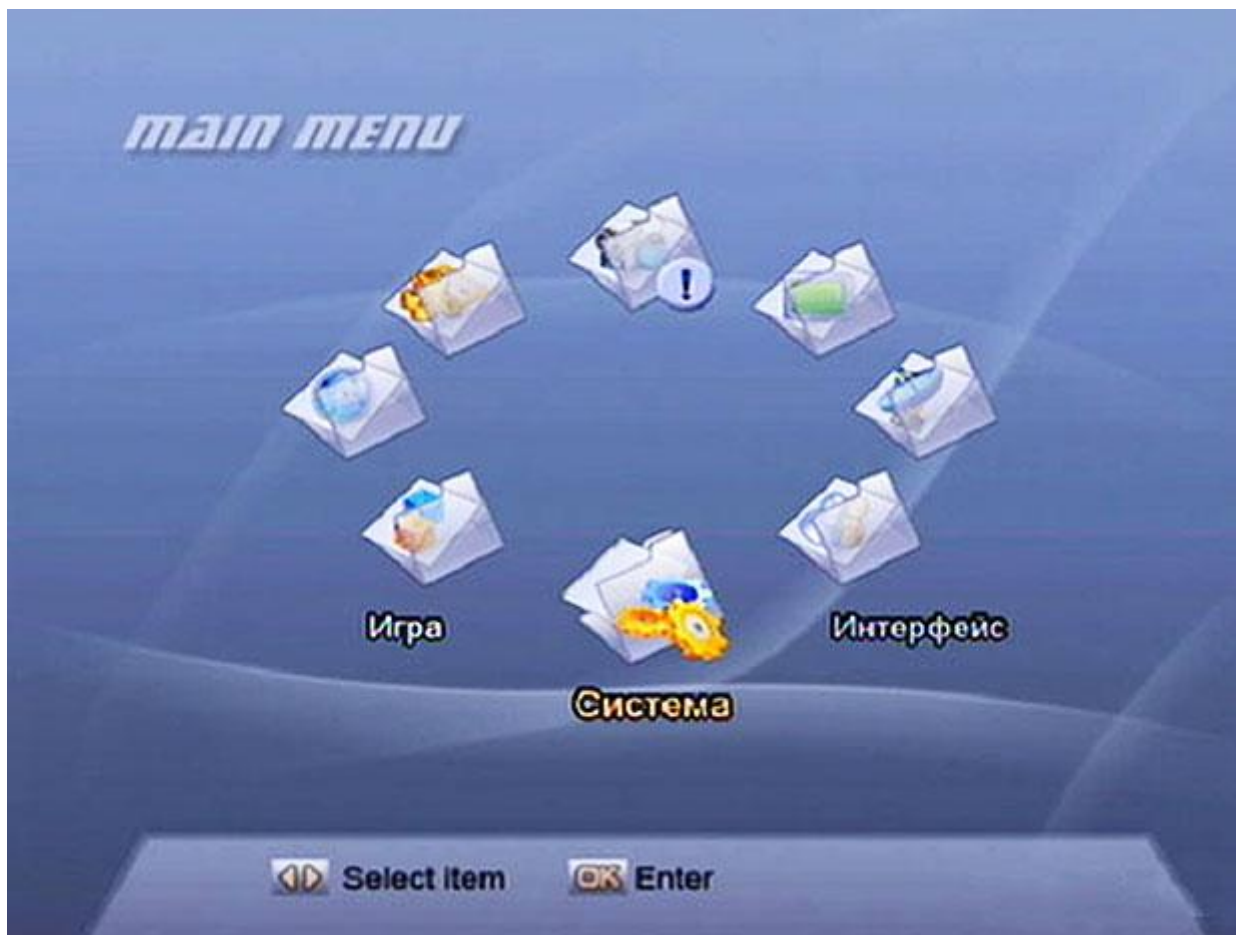


заходим в нее, нажимая кнопку «ОК»:

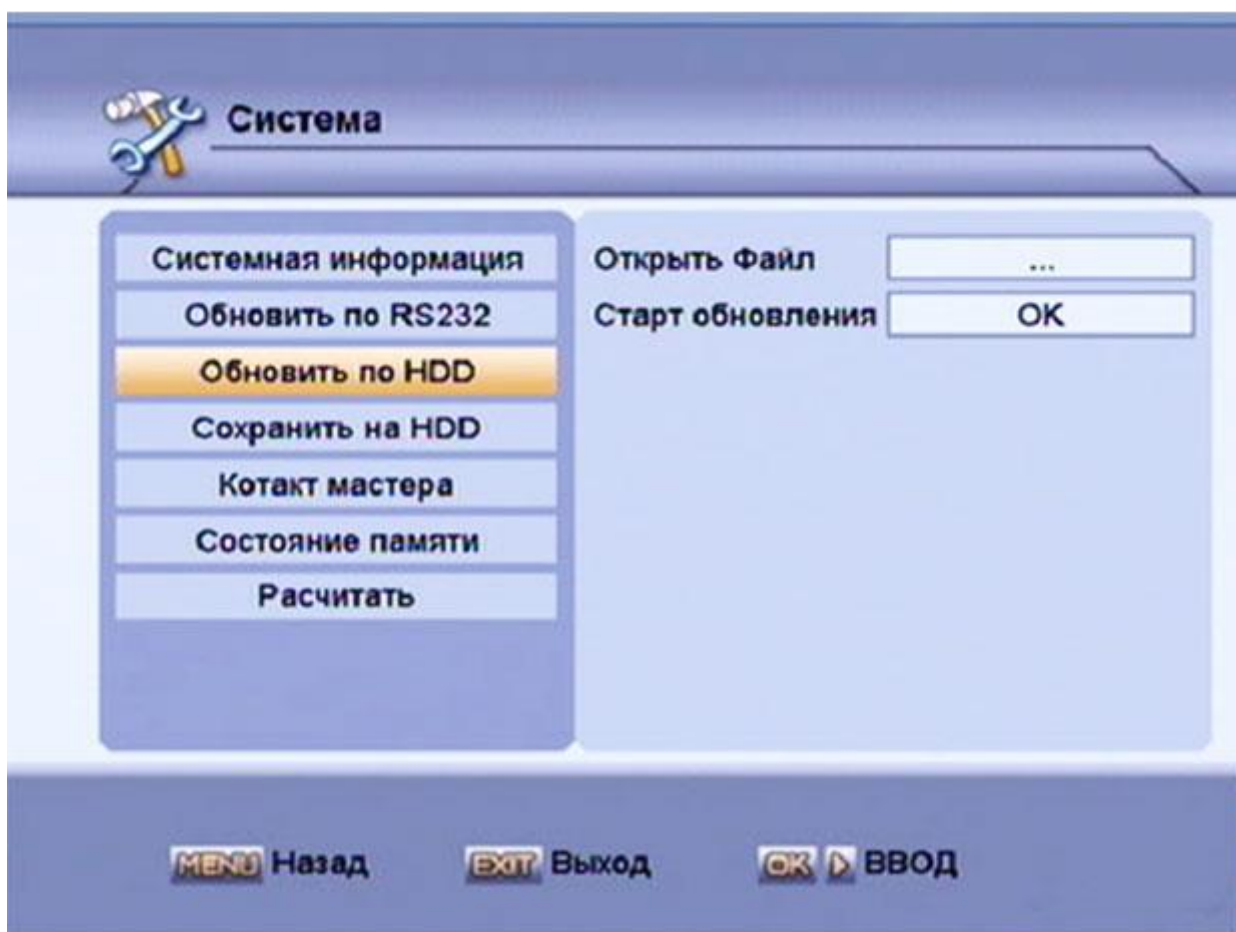


Далее, выбираем пункт/ строчку меню «Обновить по HDD».

5. Далее нажимаем три раза кнопку «ОК» и выбираем кнопками «вверх/вниз» наш актуальный файл, который у нас на носителе и мы его хотим загрузить в ресивер:

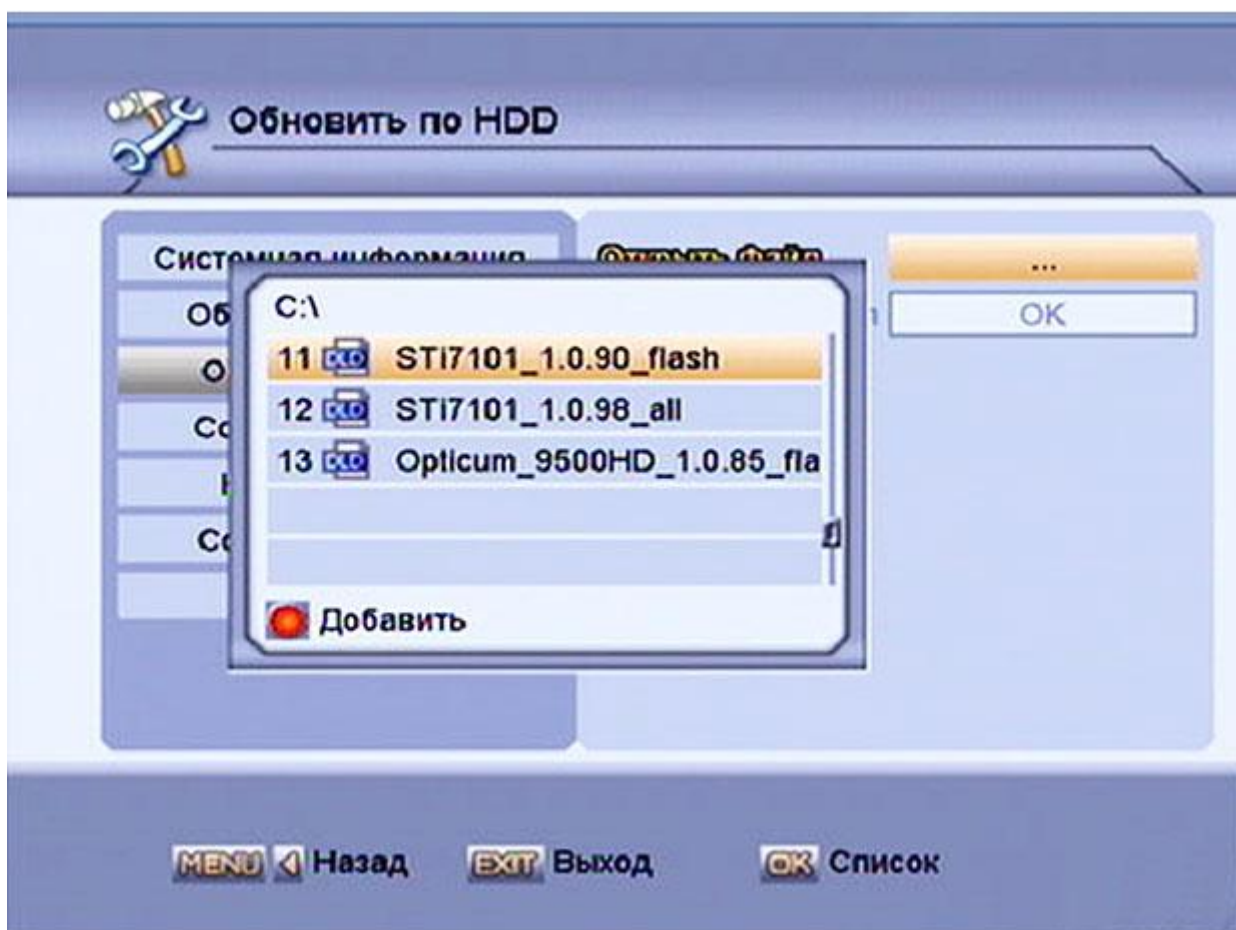

6. После выбора имени нашего файла, жмем «красную» кнопку на пульте.

7. И на последнем шаге нажатием кнопок «вниз» и «OK» для начала обновления выбираем строчку – «Старт обновления». После этого наш ресивер покажет процесс загрузки ПО:

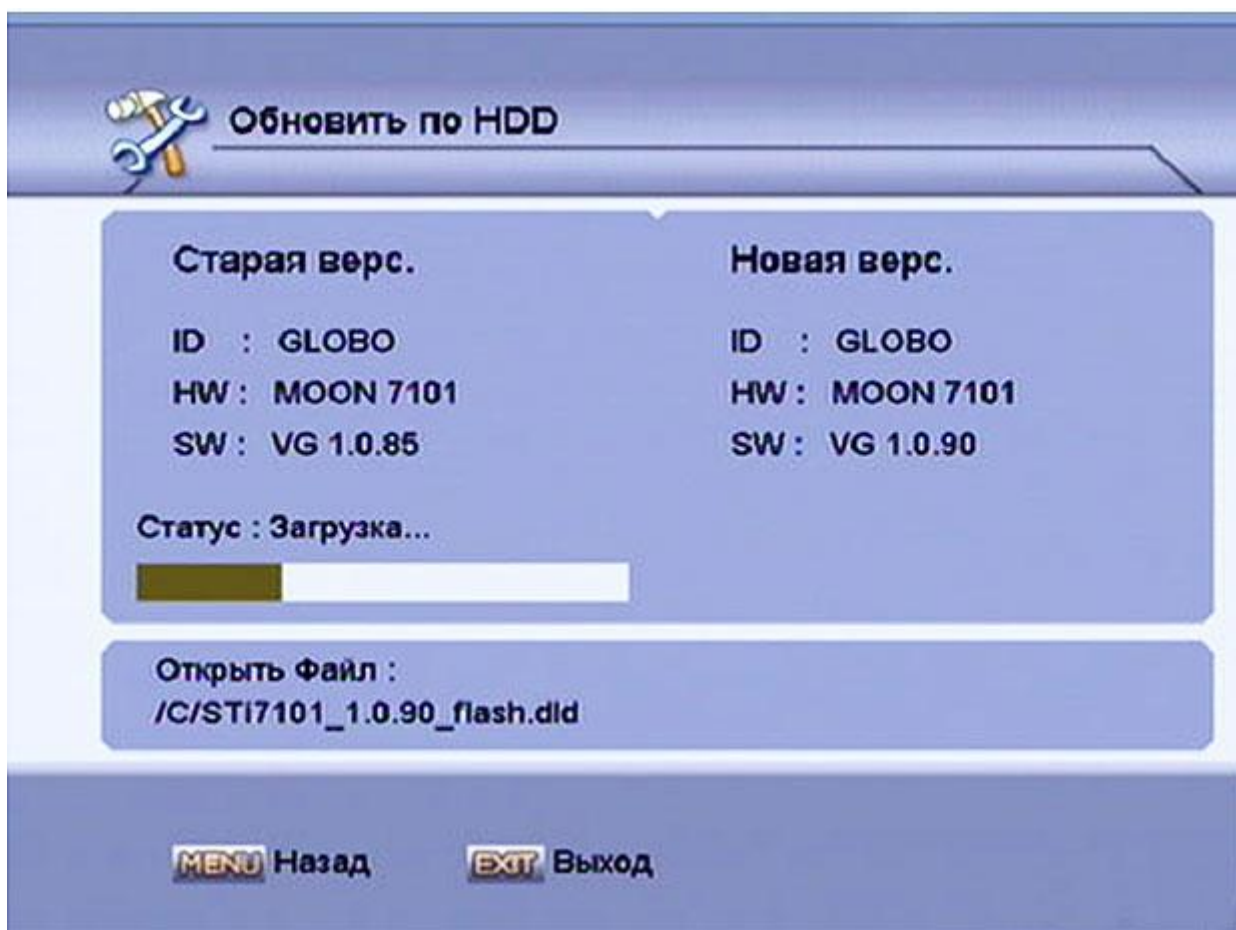

8. На этом завершается ваше участие, после загрузки нашего файла ресивер перезагрузится и включится, по завершении можно спокойно и безопасно извлечь USB накопитель, предварительно нажав на пульте кнопку «перечеркнутый значок USB» и подтвердить свой выбор:

